
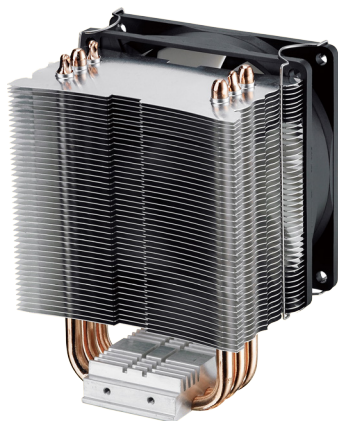


TACENS

GELUS LITE III+

REFRIGERADOR CPU

COMPATIBLE CON INTEL LGA2011
CLIPS PARA INSTALACIÓN DE DOS VENTILADORES
VENTILADOR PWN DE 9cm. (8-19dB.)

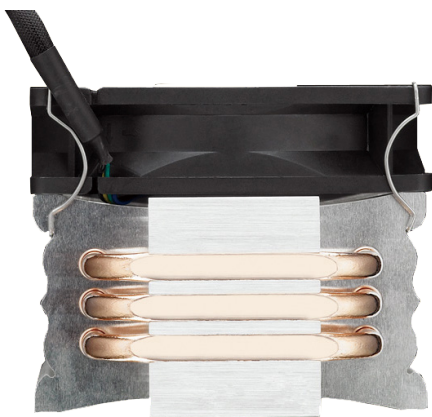

- Ventilador Ultrasilencioso inteligente PWM de 9cm. (8dB.) AURA PRO con el exclusivo rodamiento FLUXUS PRO II y sistema antivibraciones.
- Tres potentes tubos superconductores de cobre con forma de U y contacto directo con la CPU para una más rápida disipación del calor.
- 45 láminas de aluminio con forma aerodinámica.
- Bajo peso y pequeño tamaño.
- Instalación Universal rápida y fácil.
- Compatible con INTEL 2011/LGA1150/LGA775/ INTEL 1156/ INTEL 1155/ INTEL 1366) / AMD K8 754 / AMD K8 939 / AMD K8 940) / AM2 / AM2+ / AM3, AM3+ / FM1

Tipos de Socket:	INTEL 2011/LGA1150/LGA775/ INTEL 1156/ INTEL 1155/ INTEL 1366) / AMD K8 754 / AMD K8 939 / AMD K8 940) / AM2 / AM2+ / AM3, AM3+ / FM1/ FM2
Tipos de CPU soportados:	INTEL CORE I3(-5xx,-2xxx) / INTEL CORE I5(-7xx,-6xx, -2xxx) / INTEL CORE I7(-9xx, -8xx, -2xxx) / Pentium (32nm) / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / PENTIUM / CELERON
Materiales:	Láminas Aluminio / Heatpipe Cobre / Base Aluminio y Cobre
Ventilador:	Ventilador AURA PRO 920x920mm. / 8-19dB. / Inteligente y ultra silencioso / 900-2000rpm. (+-10%) / 18-37,98CFM / 12V. (Rango de funcionamiento 10,2V-13,8V). / 0,10A (+-0,02) / 1,2W. / Conexión 3, 4 pines Placa Base / Rodamiento FLUXUS PRO II / 200.000 horas vida / Anclaje mediante horquillas

Datos Logísticos:

Referencia:	4GELUSLITEIII+
Código EAN:	4710700951330
Dimensiones:	124(H)x75(A)x92(L)mm.
Peso:	500 Gr.
Ud./Caja	12 Ud.
Ud./Palet:	384 Ud.